

SÉRIE DS-7200HQHI-K1/E

DVR TURBO HD

Caractéristiques principales

Compression vidéo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265 Entrée vidéo HDTVI/

AHD/CVI/CVBS/IP

Audio via câble coaxial

Jusqu'à 6/12/24 entrées de caméra IP (jusqu'à 6 MP) Max. 800 m pour le signal HDTVI 1080p et 1200 m pour le signal HDTVI 720p

transmission

Jusqu'à 10 To de capacité par disque dur



Compression et enregistrement

H.265 Pro+ peut être activé pour améliorer l'efficacité de l'encodage et réduire les coûts de stockage des données

Enregistrement complet des canaux jusqu'à une résolution allégée de 4 MP

Stockage et lecture

Recherche intelligente pour une lecture efficace

Prise en charge du stockage cloud tiers

Fonction intelligente

Prise en charge de plusieurs événements VCA (Video Content Analytics) pour les caméras IP analogiques et intelligentes

Prise en charge de la détection de franchissement de ligne à 4 canaux et de la détection d'intrusion ; le DS-7216HQHI-K1/E prend en charge la détection de changement de scène soudain à 1 canal

Accès réseau et Ethernet

Hik-Connect et DDNS (Dynamic Domain Name System) pour une gestion facile du réseau Bande passante entrante max. 24/48/96

Mbps et limite de bande passante de sortie configurable



www.hikvision.com

Spécification

Modèle	DS-7204HQHI-K1/E	DS-7208HQHI-K1/E	DS-7216HQHI-K1/E
Protection du périmètre¹			
Détection de franchissement de ligne/	2 canaux	2 canaux	2 canaux
Détection d'intrusion	Mode VCA amélioré activé : 4-ch	Mode VCA amélioré activé : 4-ch	Mode VCA amélioré activé : 4-ch
Enregistrement			
Compression vidéo	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264		
Résolution d'encodage	Lorsque le mode 1080p lite n'est pas activé : 4 MP Lite/3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF Lorsque le mode Lite 1080p est activé : 4 MP Lite/3 MP/1 080p Lite/720p Lite/VGA/WD1/4CIF/CIF		
Fréquence d'images	Grand public: Lorsque le mode Lite 1080p n'est pas activé : Pour accéder au flux 4 MP : 4 MP lite à 15 ips ; 1 080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF à 25 ips (P)/30 ips (N) Pour un accès au flux 3 MP : 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps Pour un accès au flux 1080p : 1080p/ 720p à 15 ips ; VGA/WD1/4CIF/CIF à 25 ips (P)/30 ips (N) Pour accéder au flux 720p : 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF à 25 ips (P)/30 ips (N) Lorsque le mode Lite 1080p est activé : 4 MP lite/3 MP à 15 ips ; 1 080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF à 25 ips (P)/30 ips (N) Sous-flux : WD1/4CIF à 12 ips ; CIF à 25 ips (P)/30 ips (N)		
Débit binaire vidéo	32 Kbps à 6 Mbps		
Double flux	Soutien		
Type de flux	Vidéo, vidéo et audio		
Compression audio	G.711u		
Débit binaire audio	64 Kbps		
Vidéo et audio			
Entrée vidéo IP2	1 canal (jusqu'à 5 canaux)	2 canaux (jusqu'à 10 canaux)	2 canaux (jusqu'à 18 canaux)
	Mode IP amélioré sur :	Mode IP amélioré sur :	Mode IP amélioré sur :
	2 canaux (jusqu'à 6 canaux), chacun jusqu'à 4 Mbps	4 canaux (jusqu'à 12 canaux), chacun jusqu'à 4 Mbps	8 canaux (jusqu'à 24 canaux), chacun jusqu'à 4 Mbps
	Jusqu'à 6 MP de résolution		
Entrée vidéo analogique	Prise en charge des caméras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264		
	4 canaux	8 canaux	16 canaux
	Interface BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), prenant en charge la connexion coaxiale		
Entrée HDTVI	4 MP, 3 MP, 1 080p25, 1 080p30, 720p25, 720p30 *: L'entrée de signal 3 MP est uniquement disponible pour le canal 1 du DS-7204HQHI-K1, pour le canal 1/2 du DS-7208HQHI-K1 et pour le canal 1/2/3/4 du DS-7216HQHI-K1.		
Entrée AHD	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
Entrée HDCVI	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		


Entrée CVBS	PAL/NTSC		
Sortie CVBS	N / A		
Sortie VGA	1 canal, 1920 ×1080/60 Hz, 1280 ×1024/60 Hz, 1280 ×720/60 Hz, 1024 ×768/60 Hz		
Sortie HDMI	1 canal, 1920 ×1080/60 Hz, 1280 ×1024/60 Hz, 1280 ×720/60 Hz, 1024 ×768/60 Hz	Sortie HDMI et VGA simultanée	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz HDMI et VGA sortie simultanée
Entrée audio	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) 4 canaux via câble coaxial		
Sortie audio	1 canal, RCA (linéaire, 1 KΩ)		
Audio bidirectionnel	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (en utilisant la première entrée audio)		
Lecture synchrone	4 canaux	8 canaux	16 canaux
Réseau			
Bandé passante totale	72 Mbps	96 Mbps	128 Mbps
Entrant bande passante (Mode IP amélioré)	24 Mbps	48 Mbps	96 Mbps
Connexion à distance	32	64	128
Protocole réseau	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF		
Interface réseau	1, interface Ethernet auto-adaptative RJ45 10M/100M		1, RJ45 10M/100M/1000M Ethernet auto-adaptatif interface
Interface auxiliaire			
SATA	1 interface SATA		
Capacité	Jusqu'à 10 To de capacité pour chaque disque		
Interface série	N / A		
Interface USB	Panneau arrière : 2 ×USB 2.0		
Entrée/sortie d'alarme	N / A		
Général			
Alimentation électrique	12 VCC, 1,5 A	12 VCC, 1,33 A	12 VCC, 1,9 A
Consommation (sans disque dur)	≤ 5 W	≤ 9 W	≤ 13 W
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)		
Humidité de travail	10% à 90%		
Dimensions (L ×P ×H)	265 ×225 ×48 mm (10,4 ×8,9 ×1,9 pouces)		
Poids (sans disque dur)	≤ 1,6 kg (3,5 lb)		≤ 1,7 kg (3,7 lb)

Note:

1 : L'activation du mode VCA amélioré maximisera le nombre de canaux connectables pour la protection du périmètre (détection de franchissement de ligne et détection d'intrusion), mais désactivera la résolution de sortie HDMI 2K/4K et l'entrée de signal 4 MP.

2 : Le mode IP amélioré peut être en conflit avec des événements intelligents (protection du périmètre) ou d'autres fonctions, veuillez vous référer à le manuel d'utilisation pour plus de détails.

Interface physique

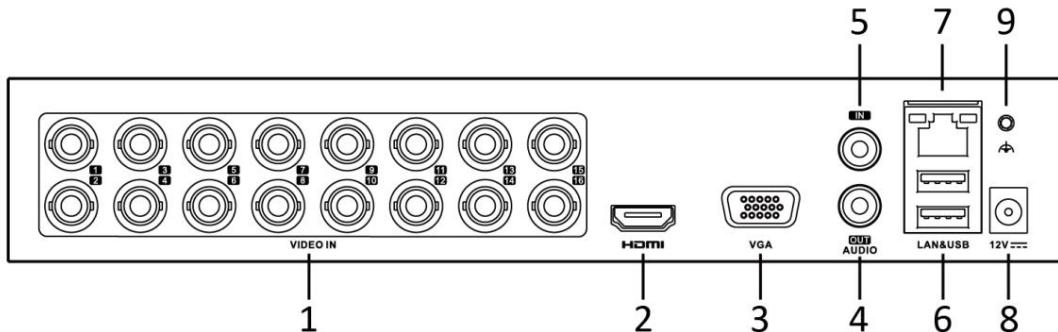

*: Le panneau arrière du DS-7204/7208HQHI-K1/E fournit 4/8 interfaces d'entrée vidéo.

Non.	Description	Non.	Description
1	Entrée vidéo et audio coaxiale	6	Interface USB
2	Interface HDMI	7	Interface réseau LAN
3	Interface VGA	8	Puissance d'entrée
4	SORTIE AUDIO, connecteur RCA	9	Terre
5	Entrée audio, connecteur RCA		

Modèle disponible

DS-7204HQHI-K1/E, DS-7208HQHI-K1/E, DS-7216HQHI-K1/E

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikita.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

04250002010224